

F 800 GS





TECHNIK UND FREUDE LAGEN NOCH NIE SO NAH BEIEINANDER.

Mit der F 800 GS kann man sich richtig auspowern. Ein Dreh am Gasgriff genügt. Mit einem maximalen Drehmoment von 83 Nm und unbändiger Kraft. Der wassergekühlte Zweizylinder-Reihenmotor ist mit 63 kW (85 PS) ein echtes Offroad-Muskelpaket. Er präsentiert sich durchzugsstark und laufruhig. Und so sparsam, dass man Tankstellen einfach rechts liegen lässt. Dank eines Verbrauchs von nur 4,0 l bei 90 km/h.

Gelände oder Straße? Egal! Mit ihr trifft man immer die richtige Entscheidung. Denn die F 800 GS macht keine Unterschiede.

Und auch allen Anfang macht sie leicht: durch die optionale Leistungsreduzierung auf 35 kW. Eine Enduro, die durch das Zusammenspiel von kompromissloser Stärke und ausgereifter Technik überzeugt. Sie ist sämtlichen Anforderungen gewachsen und in jeder Situation souverän.

FAHRSPASS UND SICHERHEIT LAGEN NOCH NIE SO NAH BEIEINANDER.

Die F 800 GS besitzt einen Körper aus Stahl – athletisch und stark präsentiert sich ihr Rahmen. Dadurch kann sie selbst unter härtesten Bedingungen nichts so schnell erschüttern. Ein Motorrad mit hervorragenden Offroad-Qualitäten. Dank besonders langer Federwege: 215 mm am WAD-Federbein und 230 mm an der Upside-Down-Gabel. Zusätzliche Stabilität verleihen die robusten Speichenräder. Durch ihren breiten Endurolenker hat man jedes Gelände spielerisch im Griff.

Außerdem außergewöhnlich: die Sonderausstattungen. Das Fahrwerk passt sich durch das ESA (Electronic Suspension Adjustment) unkompliziert an Fahrweise und Beladung an. Für bestmögliche Stabilität beim Beschleunigen hat die F 800 GS alles was man für kompromißlosen Offsorgt das ASC (Automatic Stability Control, abschaltbar). Und mit dem optionalen Geländemodus reagieren ABS und ASC verzögert – für noch dynamischeren Fahrspaß im Gelände. Ob on- oder offroad, die F 800 GS kann nichts aufhalten.


Bis auf die fest zupackenden Bremsen mit serienmäßigem ABS (abschaltbar): 300mm große Doppelscheibenbremse vorne und Einscheibenbremse mit 265mm hinten. Damit road-Einsatz braucht.

Abbildungen können optionale Motorradausstattung enthalten.

FORM UND FUNKTION LAGEN NOCH NIE **SO NAH BEIEINANDER.**

Die F 800 GS: eine Maschine mit Offroad-Charakter, die besonders durch ihre maskuline Statur Aufsehen erregt. Das neue Design der markanten Vorderradabdeckung verleiht ihr noch mehr Sportlichkeit. Und auch die Seitenteile fallen durch ihre markante Formgebung ein Gesamteindruck, der vor Kraft strotzt. Die neue Optik der Armaturen rundet ihren athletischen Charakter ab. Mit neu gestaltetem Ziffernblatt für perfekte Ablesbarkeit unter allen Bedingungen. Auch

Die optionale Tieferlegung bringt jeden auf den Boden der Tatsachen zurück. Ob in sportlichem Alpinweiß uni, in dynamischem Cordobablau uni oder in Kalamata metallic matt die F 800 GS ist in all ihren Facetten unverkennbar.

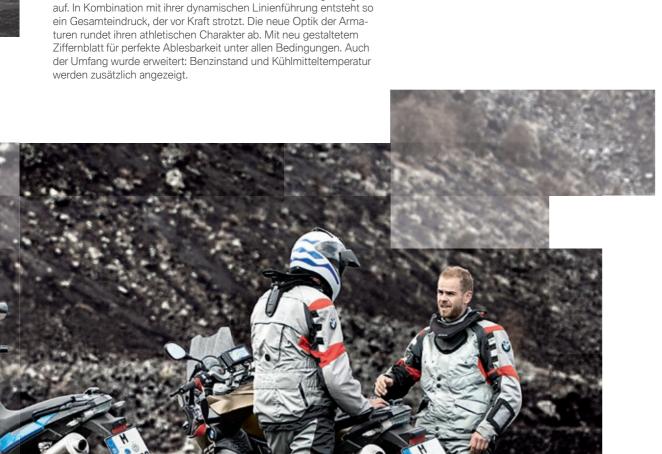





Sonderausstattung 91 (ROZ) verfügbar







Stahl-Gitterrohrrahmen, Motor mittragend

MOTOR	the same of the sa
Bauart	Wassergekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor mit vier, über Schlepphebel betätigten Ventilen pro Zylinder, zwei oben liegenden Nockenwellen und Trockensumpfschmierung
Bohrung x Hub	82 mm x 75,6 mm
Hubraum	798 ccm
Nennleistung	63 kW (85 PS) bei 7.500 U/Min. (Leistungsreduktion: 35 kW (48 PS) bei 7.000 U/Min.)
Max Drehmoment	83 Nm hei 5 750 LI/Min

83 Nm bei 5.750 U/Min. (Leistungsreduktion: 65 Nm bei 5.000 U/Min.) 12,0:1 Verdichtungsverhältnis

Kraftstoffaufbereitung/Motorsteuerung Elektronische Einspritzung, digitales Motormanagement (BMS-K+) Geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3 Abgasreinigung

FAHRLEISTUNGEN/VERBRAUCH

	TO A CONTRACT OF THE CONTRACT
öchstgeschwindigkeit	Über 200 km/h
erbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h	4,0
erbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h	5,31
raftetoffart	Superhanzin blaifrei Mindestoktanzahl 95 (

EL	EK1	TRIK	
_			

Batterie	12 V/12 Ah wartungsfrei
Lichtmaschine	Permanenterregter Generator 400 W (Nennleistung)

KRAFTÜBERTRAGUNG

Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Olbad, mechanisch betätigt
Getriebe	Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe, im Motorgehäuse integriert
Sekundärantrieb	Endlos-O-Ring-Kette mit Ruckdämpfung in der Hinterradnabe

FAHRWERK/BREMSEN

Vorderradführung/Federelemente	Upside-Down-Gabel, Durchmesser 43 mm
Hinterradführung/Federelemente	Gezogene Aluminiumschwinge, direkt angelenktes WA Zentralfederbein, Federbasis hydraulisch einstellbar, Zu stufendämpfung einstellbar
Federweg vorne/hinten	230 mm/215 mm
Radstand	1.578 mm
Nachlauf	117 mm
Lenkkopfwinkel	64°

Speichenräder Felgenmaß vorne 2,15 x 21" 4,25 x 17" Felgenmaß hinter 90/90-ZR 21 Reifen vorne 150/170 ZR17 Reifen hinten

Bremse vorne Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 300 mm, Doppel-Kolben-Schwimmsattel, BMW Motorrad ABS serienmäßig,

Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Ein-Kolben-Schwimmsattel, BMW Motorrad ABS serienmäßig, Bremse hinten abschaltbar

MASSE/GEWICHTE

Sitzhöhe bei Leergewich	t
Sitzhöhe bei Leergewich	t

Schrittbogenlänge bei Leergewicht

Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) Zulässiges Gesamtgewicht Zuladung (bei Serienausstattung) Nutzbares Tankvolumen Davon Reserve Länge

Höhe (ohne Spiegel) Breite (über Spiegel) 880 mm (niedrige Sitzbank: 850 mm, Tieferlegung: 820 mm, Rallye-Sitzbank: 920 mm, Komfortsitzbank: 895 mm)

1.930 mm (niedrige Sitzbank: 1.880 mm, Tieferlegung: 1.790 mm, Rallye-Sitzbank: 1.990 mm, Komfortsitzbank: 1.960 mm)

214 kg 444 kg 230 kg 16,0 I Ca. 4.01 2.320 mm 1.350 mm 945 mm

Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage

1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90 % des nutzbaren Tankvolumens

MOTORRADAUSSTATTUNG F800 GS

Freude am Fahren

BMW Motorrad F 800 GS





Helm Enduro und mehr Fahrersowie Motorradausstattung im Internet.

bmw-motorrad.de



Geteilte Fahrfreude ist doppelte Fahrfreude.

lerito.net